



Agilia CHAPE THERMIC A-4000 / A-4600



## Les pour vous



### FACILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE

- livraison du mortier prêt à l'emploi directement sur les chantiers par camion toupie
- mise en œuvre à l'aide d'une pompe à mortier autoplaçant
- jusqu'à 300 m<sup>2</sup> sans pose de joints de fractionnement avec un plancher chauffant
- jusqu'à 1000 m<sup>2</sup> sans pose de joints de fractionnement sans plancher chauffant
- chapes compatibles avec tous les supports de gros œuvre



### ÉPAISSEUR

- 3 cm minimum au-dessus des tubes du plancher chauffant



### QUALITÉ CONSTANTE

- production en centrales à béton Lafarge agréées par le CSTB
- contrôles tout au long de la production
- performances garanties par DTA



**Agilia CHAPE THERMIC A-4000 et A-4600 sont des chapes autonivelantes à base d'anhydrite, fibrées ou non. Leurs performances sont garanties par un DTA (Document Technique d'Application), délivré par la CCFAT.**

Elles sont spécialement conçues pour enrober les éléments des planchers chauffants.

Elles sont compatibles avec les planchers chauffants à eau à basse température (PCEBT) et les planchers chauffants réversibles (PCR). Elles ne sont pas compatibles avec les planchers chauffants électriques (PRE).

Autonivelantes et autolissantes, elles sont mises en œuvre :

- exclusivement à l'intérieur des bâtiments,
- dans tous les bâtiments (maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments non résidentiels), neufs ou en cours de rénovation,
- sur supports en maçonnerie, bois ou panneaux dérivés du bois, dallages sur terre-plein, planchers béton, chapes asphaltes, anciens revêtements non putrescibles,
- en pose désolidarisée (sur film polyéthylène) ou flottante (sur sous-couche thermique et/ou acoustique).

Elles permettent d'obtenir une planéité parfaite du sol, avant la pose du revêtement.

Elles doivent impérativement être recouvertes d'un revêtement de sol : carrelage, parquet, revêtement souple, résine, peinture...

Elles sont mises en œuvre par des chapistes agréés Lafarge membres du réseau PRO Agilia Chape, conformément aux indications mentionnées dans le DTA.

## VOTRE OFFRE PRODUIT ET SES APPLICATIONS

	ANHYDRITE	FIBRES POLYPROPYLENE	APPLICATIONS
Agilia CHAPE THERMIC A-4000	•		PCEBT, PCR
Agilia CHAPE THERMIC A-4600	•	•	PCEBT, PCR, Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique



### CARACTERISTIQUES

#### CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX

- U4 P3 E3 C2

#### RÉACTION AU FEU

- Incombustible A1<sub>FI</sub> (décision 96/603/CE et arrêté du 21/12/02)

#### MASSE VOLUMIQUE SUR MORTIER SEC

- 2,0 t/m<sup>3</sup>

#### DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION

- Jusqu'à 3h après la fabrication

#### RÉSISTANCES MÉCANIQUES

- Classe CT C20-F4

#### DILATATION THERMIQUE

- 0,012 mm/m.K

#### CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

- $\geq 1,2$  W/m.K

#### TEMPÉRATURE DES LOCAUX

- Comprise entre +5°C et +30°C pendant et après coulage

#### TOLÉRANCES DE PLANÉITÉ

- $\leq 3$  mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm


#### ÉTALEMENT AVANT COULAGE

- 26 cm  $\pm$  2
- mesure avec le cône Lafarge exclusivement



## CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ

- **PENDANT 24H APRÈS LE COULAGE** : protection impérative de la chape de l'eau, de l'ensoleillement direct et des courants d'air. Ce délai pourra être allongé à 2 jours en cas de risque de gel,
- **2<sup>ÈME</sup> JOUR APRÈS LE COULAGE** : aération franche du local, circulation piétonne autorisée,
- **4<sup>ÈME</sup> JOUR APRÈS LE COULAGE** : mise à disposition des locaux aux entreprises de second œuvre. Les risques d'endommagement de la chape doivent être évités.

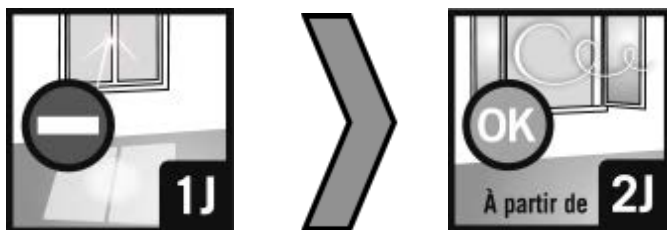

## POSE DU REVÊTEMENT DE SOL

### AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT DE SOL :

- **le chapiste doit éliminer la pellicule de surface** afin d'assurer une bonne adhérence des produits de liaisonnement
- **l'humidité résiduelle de la chape doit être obligatoirement vérifiée.** L'entreprise de pose du revêtement de sol est responsable de la réception du support. Elle doit, dans tous les cas, vérifier le taux d'humidité résiduelle.

REVÊTEMENTS DE SOLS		CARRELAGES	REVÊTEMENTS PLASTIQUES COLLÉS	REVÊTEMENTS TEXTILES NON PERMÉABLES	REVÊTEMENTS TEXTILES PERMÉABLES (SANS SOUS-COUCHE)	PARQUETS	SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ OU DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE
HUMIDITÉ RÉSIDUELLE	E1	< 1%	< 0,5%	< 0,5%	< 1%	< 0,5%	< 0,5%
	E2	< 0,5%	< 0,5%				< 0,5%

- **le chapiste peut contrôler l'humidité résiduelle de la chape** à la demande de l'entreprise de pose du revêtement (modalités à définir)

### MISE EN CHAUFFE OBLIGATOIRE DU PLANCHER CHAUFFANT PAR LE CHAUFFAGISTE OU L'ÉLECTRICIEN AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT DE SOL, CONFORMÉMENT AUX TEXTES EN VIGUEUR.

L'entreprise de pose du revêtement de sol doit utiliser des produits de liaisonnement compatibles avec les supports à base de sulfate de calcium (anhydrite).

La chape doit être protégée par les autres corps d'état lors de leur intervention, conformément aux règles de l'art.



## NORME & REGLEMENTATION

### NORME

- NF EN 13813 : Matériaux de chapes et chapes

### DTA

- 13/14-1239\*V1

### DTU

- NF DTU 65.14 : Exécution des planchers chauffants à eau chaude
- NF DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
- NF DTU 52.10 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous-carrelage scellé

### CPT

- 3164 : Planchers réversibles à eau
- 3578 V3 : Chapes fluides à base de sulfate de calcium



## GAMME AGILIA CHAPE THERMIC

La gamme Agilia CHAPE THERMIC comprend également :

ANCIENNES RÉFÉRENCES JUSQU'AU 30/09/2016	BASE CIMENT À PARTIR DU 01/10/2016	CURE INTÉGRÉE SANS PONÇAGE FRACTIONNEMENT ÉLEVÉ	FIBRES MÉTALLIQUES	FIBRES MACRO- SYNTHÉTIQUES	APPLICATIONS
AGILIA SOLS C	Agilia CHAPE THERMIC <b>C-1000*</b>				<b>PCEBT, PCR</b>
AGILIA SOLS C METAL	Agilia CHAPE THERMIC <b>C-1100</b>		●		<b>PCEBT, PCR, PRE</b> Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
AGILIA SOLS C FIB-S	Agilia CHAPE THERMIC <b>C-1200</b>			●	<b>PCEBT, PCR</b> Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
AGILIA SOLS C+	Agilia CHAPE THERMIC <b>C-3000*</b>	●			<b>PCEBT, PCR</b>
AGILIA SOLS C+ METAL	Agilia CHAPE THERMIC <b>C-3100</b>	●	●		<b>PCEBT, PCR, PRE</b> Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
AGILIA SOLS C+ FIB-S	Agilia CHAPE THERMIC <b>C-3200</b>	●		●	<b>PCEBT, PCR</b> Pose sur isolant thermique et/ou acoustique

*\* Pour une mise en œuvre sur PCEBT, PCR et PRE, Agilia CHAPE THERMIC C-1000 et Agilia CHAPE THERMIC C-3000 doivent impérativement être associées à une armature métallique.*

ANCIENNES RÉFÉRENCES JUSQU'AU 30/09/2016	BASE ANHYDRITE À PARTIR DU 01/10/2016	SANS PELLICULE DE SURFACE	FIBRES POLYPROPYLENE	FAIBLES ÉPAISSEURS	APPLICATIONS
AGILIA SOLS A	Agilia CHAPE THERMIC <b>A-4000</b>				<b>PCEBT, PCR</b>
AGILIA SOLS A FIBRE	Agilia CHAPE THERMIC <b>A-4600</b>		●		<b>PCEBT, PCR</b> Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
AGILIA SOLS A TOP	Agilia CHAPE THERMIC <b>A-5000</b>	●			<b>PCEBT, PCR</b>
AGILIA SOLS A TOP FIBRE	Agilia CHAPE THERMIC <b>A-5600</b>	●	●		<b>PCEBT, PCR</b> Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
AGILIA SOLS A +	Agilia CHAPE THERMIC <b>A-7000</b>			●	<b>PCEBT, PCR</b>
AGILIA SOLS A + FIBRE	Agilia CHAPE THERMIC <b>A-7600</b>		●	●	<b>PCEBT, PCR</b> Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique

### POUR NOUS CONTACTER :

[www.chape-lafarge.fr](http://www.chape-lafarge.fr)

Rubrique «Espace Applicateur»

*Agilia est une marque déposée du groupe LafargeHolcim protégée en Suisse, en Europe, aux USA, en Inde et en Chine.*

Lafarge France  
2, avenue du Général de Gaulle  
92148 Clamart Cedex

Tél. : +33 (0)1 58 00 60 00

[www.lafarge.fr](http://www.lafarge.fr)

